


Tytan Professional

ABIZOL R

Бітумно-каучуковий праймер

Бітумний розчин, модифікований синтетичним каучуком з додаванням спеціальних речовин, які забезпечують глибоке проникнення в основу і можливість нанесення на вологі поверхні, призначений для ґрунтування основ під бітумне покриття і термо-плавкий руберойд.

Розрахований для східно-європейського помірного клімату. Забезпечує ізоляцію, стійку до появи тріщин внаслідок морозів (аналогічних пошкодженням асфальтованих доріг). Утворює еластичне покриття, яке міцно з'єднується з основою та частково компенсує її рухи та мікротріщини.

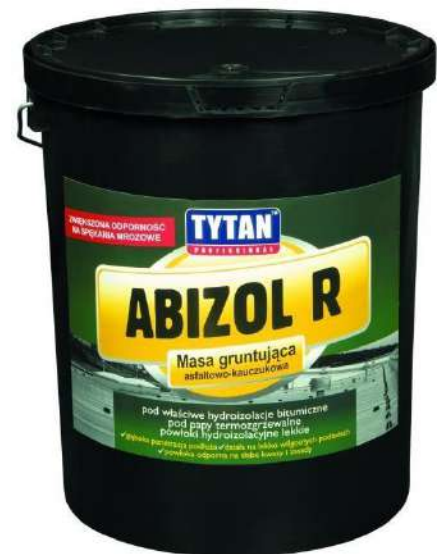

Переваги

- глибоке проникнення в основу
- наноситься на сухі й вологі поверхні
- стійкий до слабких кислот та лугів
- покращує адгезію до основи

Застосування

- ґрунтування бетонних поверхонь під гідроізоляцію (стрічковий фундамент, підземні частини будівель тощо)
- легка ізоляція
- ґрунтування під термо-плавкий руберойд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	бітум, каучук синтетичний, розчинник органічний модифікатори
Колір	чорний
Консистенція	рідина
Густина	0,93 – 1,1 г/см ³
Залишок сухої маси	приблизно 50%
Температура повітря і поверхні під час роботи	від +5°C до +35°C
Пилосухість	через 6 год.
Час висихання	12 год.
Витрати	0,2-0,4 кг / м ² на один шар
Кількість шарів	
- ґрунтування	1 шар
- легка ізоляція	2-3 шари
Чищення інструменту	уайт-спірит або інший органічний розчинник

Технічні характеристики й вказівки щодо способу використання визначені для температури +23°C ±2°C і вологості 60%. Чим нижче температура й вище вологість, тим довший час висихання.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка основи

- Праймер наноситься лише після повного зв'язування цементу у складі бетонних і штукатурних поверхонь. Основа не повинна бути заморожена, вкрита інієм або застійною водою (калюжі слід прибрати).
- Прибрати нестійке покриття, гострі краї, забруднення і пил. Металеві деталі очистити від іржі. Заповнити заглиблення, пористі поверхні вирівняти цементним розчином.

Нанесення

- Застосовувати у холодному вигляді. У холодну погоду для полегшення роботи рекомендується витримати упаковку з продуктом у теплом приміщенні протягом 1-2 діб. Перед використанням добре вимішати.
- Перший шар Abizol R наносити методом втирання у поверхню за допомогою щітки або макловиці. Для облаштування гідроізоляційного покриття нанести 2-3 шари Abizol R, кожний наступний після повного висихання попереднього, за допомогою щітки, макловиці або методом розпилення.

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

- Не застосовувати всередині приміщень.
- Містить органічний розчинник - не застосовувати з пінополістиролом.
- Не використовувати разом із смолою.
- Не нагрівати на повільному вогні.
- Перед використанням ознайомитися з паспортом безпеки і провести випробування.
- Не працювати під час атмосферних опадів і на відкритому сонці.

ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА

Зберігати в оригінальній, щільно закритій упаковці, в холодному й сухому місці. Можна зберігати при від'ємній температурі. Оберігати від впливу прямих сонячних променів. Термін придатності - дата виготовлення й термін придатності вказані на упаковці.

Об'єм	Упаковка	Штрих-код	Кількість одиниць на піддоні
4,5 кг	Відро	5907516902369	80
9 кг	Відро	5903518057489	44
18 кг	Відро	5903518057496	33

Стандарти і свідоцтва

- Продукт відповідає вимогам стандарту: PN-B-24620:1998
- Продукт отримав сертифікат Польського інституту гігієни.
- Національна декларація відповідності №95.13 від 01.08.2013

Рекомендації з техніки безпеки

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПАСПОРТОМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТУ ТА ЕТИКЕТКОЮ НА УПАКОВЦІ.

Дата оформлення 07.09.2015

Наведені дані, рекомендації і вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень і випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей, зокрема перевірити властивості готового покриття у відповідних умовах. Виробник та його уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим застосуванням продукту.